




PRU功率电阻柜

## ● 产品特点

- 1、PRU系列产品是由波纹电阻器组合而成的电阻柜
- 2、适用于电梯，起重机,电力设备,发电机组,蓄电池,交通设备,不间断电源,试验测试设备检测,寿命老化和制动回路等方面
- 3、功率范围: 20KW-200KW
- 4、直流电压范围: 10V-2000V
- 5、阻值范围: 0.5R-100R
- 6、耐压: AC2.5KV-30KV/1min 50Hz 可选
- 7、IP等级: IP00~IP22 可选
- 8、振动: 0.5g
- 9、额定温升: 375℃
- 10、温漂: 80~400ppm/℃
- 11、载流体材料: 0Cr25AL5
- 12、优势: 大功率，高电压
- 13、劣势: 抗震动性稍差
- 14、注意: 功率电阻柜直流负载电阻设备可通过并联和串联,灵活组合,实现更多的需要

## 规格尺寸

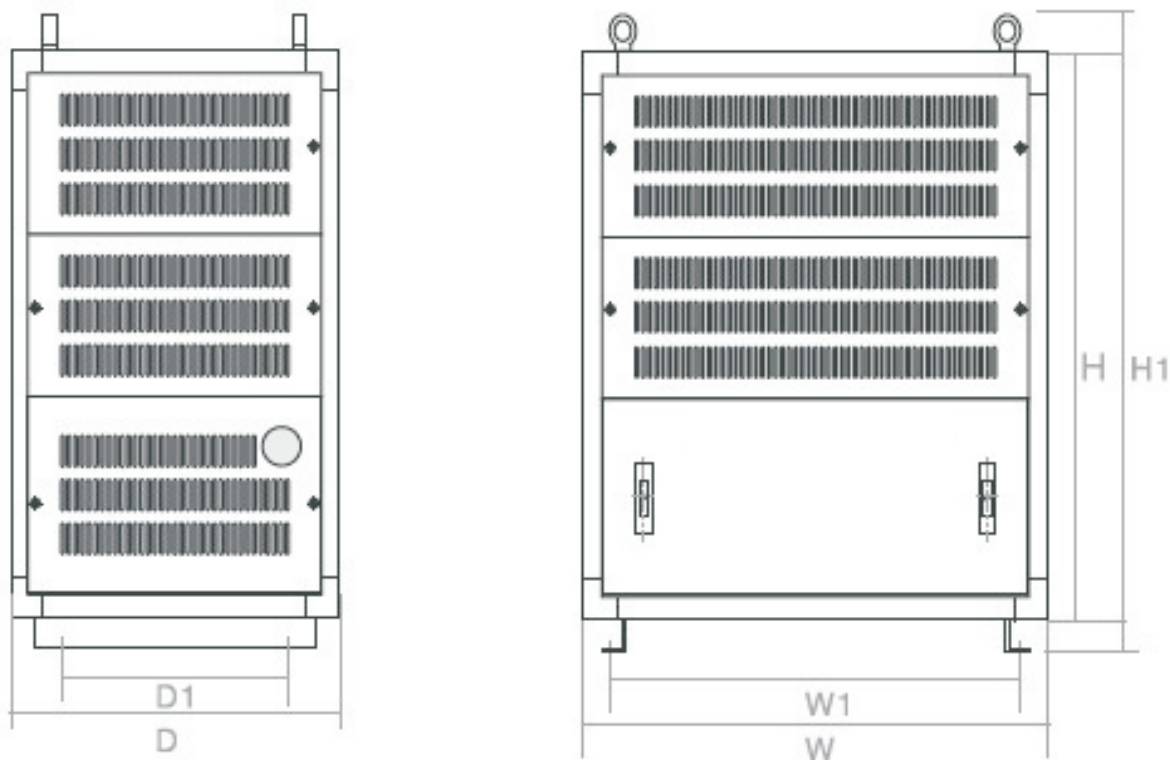

类型	功率 (KW)	尺寸(mm)						端子	配线 (mm <sup>2</sup> )	组合
		W	D	H	H1	D1	W1			
PRU	10	700	500	700	785	342	615	M6	10	4×2.5KW
PRU	20	700	500	700	785	342	615	M6	10	8×2.5KW
PRU	30	700	500	900	985	342	615	M6	16	12×2.5KW
PRU	40	700	500	1100	1185	342	615	M6	25	16×2.5KW
PRU	50	700	500	1300	1385	342	615	M6	25	20×2.5KW
PRU	60	700	500	1500	1585	342	615	M6	35	24×2.5KW
PRU	70	700	500	1700	1785	342	615	M6	35	28×2.5KW
PRU	80	700	500	1800	1885	342	615	M6	50	32×2.5KW
PRU	90	700	500	2000	2085	342	615	M6	50	36×2.5KW
PRU	100	700	500	2000	2285	342	615	M6	50	40×2.5KW
PRU	200	1400	500	2000	2285	342	615	M6	75	2×100KW

供选配件：散热轴流风机、户外型防雨百叶窗盖板

更多详细资料，请咨询我们的工程师 [kwx@kwxcom.com](mailto:kwx@kwxcom.com)